

WOLF KOMPAKTLÜFTUNGSGERÄT CKL EVO

# SCHNELL & PERFEKT VON DER PLANUNG ZUR BAUSTELLE



VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

**WOLF**

# DER MAßSTAB UNTER DEN KOMPAKTGERÄTEN - WEITERENTWICKELT.


PLUG & PLAY AUF  
HÖCHSTEM NIVEAU


HÖCHSTE QUALITÄTS- UND  
HYGIENESTANDARDS

ERWEITERTE  
REGELUNGSFUNKTIONEN

ZAHLREICHES  
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

KURZE  
LIEFERZEITEN

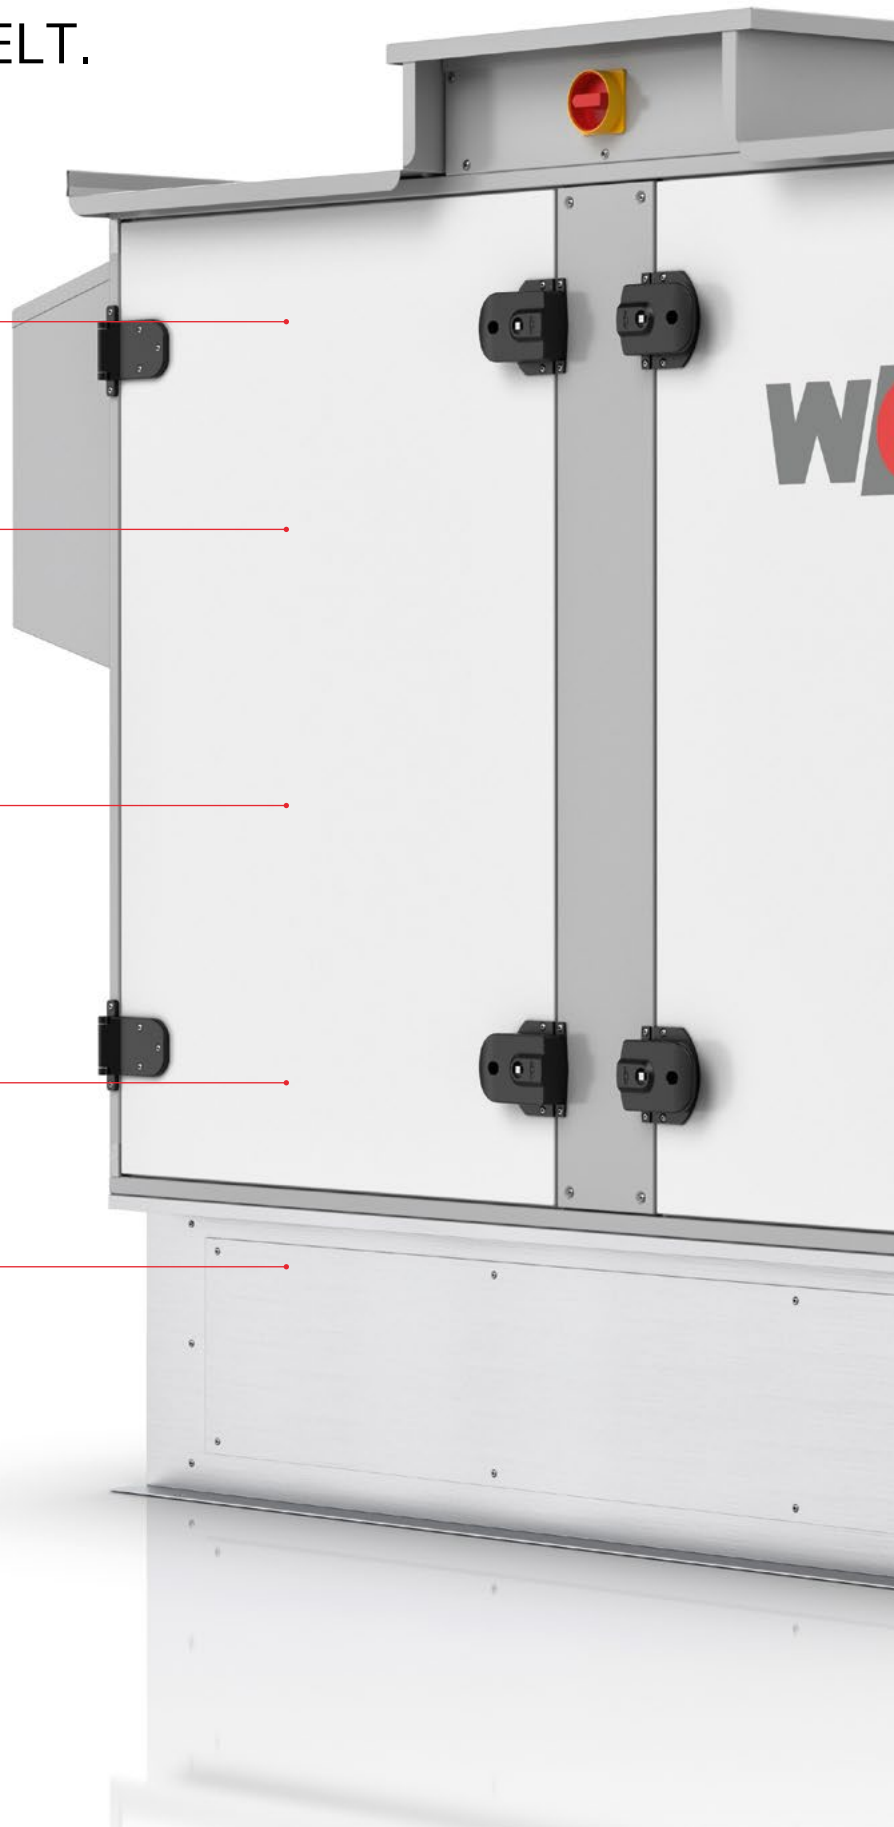

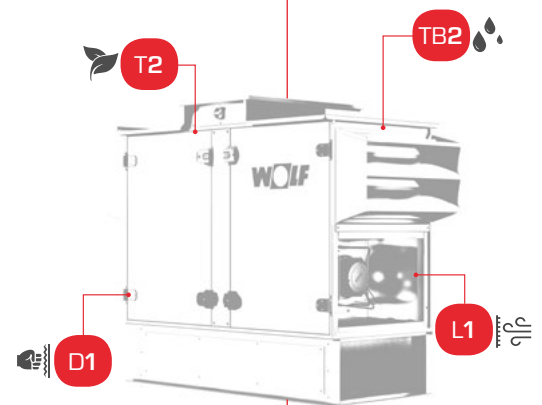

**STANDARDMÄßIG  
PULVERBESCHICHTETES  
GEHÄUSE IN WEIß (RAL 9016)**

**VERBESSERTERTE GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN**  
Beste Gehäusekennwerte nach DIN EN 1886:  
Thermische Isolierung: T2  
Wärmebrückenfaktor: TB2  
Mechanische Stabilität: D1  
Gehäuseleckage: L1


## DER MABSTAB UNTER DEN KOMPAKTGERÄTEN - WEITERENTWICKELT

# CKL EVO

## NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN AB DER ERSTEN IDEE


Höchste Qualitäts- und Hygienestandards, unerreichte Kompaktheit vereint mit durchdachter Montagefreundlichkeit - Eigenschaften, welche schon die Kompaktgerätereihe CKL zur Erfolgsserie machen. Und die EVOLution startet durch: Mit modernsten, praxisorientierten Neuerungen und erhöhten Leistungsgrößen hat WOLF eine komplett überarbeitete Produktserie entwickelt.

Dank Höchstleistungen unserer Entwicklungsingenieure: Höhere Luftleistungen bei gleichen bzw. sogar verkleinerten Abmessungen der Geräte im Vergleich zur bisherigen Produktlinie

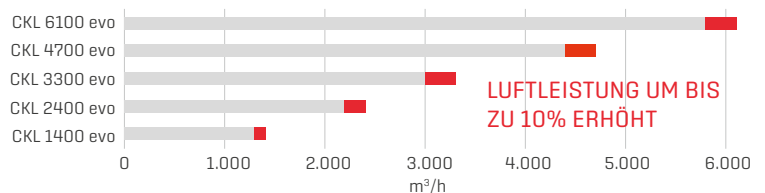


### Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten:

- Erweiterte integrierte Regelung
- Noch mehr Zubehör
- Erhöhte Heizleistungen
- Gerüstet zur Erfüllung sämtlicher Normen: Doppelfilter und Taschenfiltermodul
- Überwachung der Anlage über einfachen Smartset Zugriff per App und PC

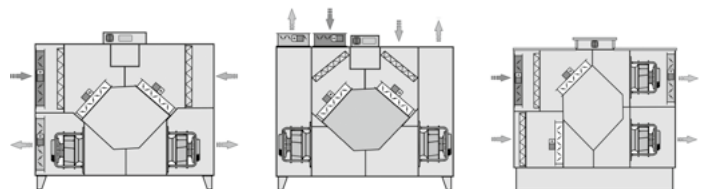

Mit horizontalem oder vertikalem Kanalanschluß sowie als Außengerät lieferbar



### GEPLANT IN 5 MINUTEN MIT DEM 5-MINUTEN-KOMPAKT-KONFIGURATOR

- Ausgabe von:
- 2D und 3D Zeichnungen
  - Technische Daten
  - BIM-Daten



[konfig.wolf.eu/cweb](http://konfig.wolf.eu/cweb)

In **13 Arbeitstagen**  
kundenindividuell gefertigt

## ENTWICKELT FÜR HYGIENISCHEN, EFFIZIENTEN BETRIEB UND EINFACHE WARTUNG

### Hygienisch & aufgeräumt

Einzigartig: **Kabelbaum** in der **Rückwand**  
für glatte Oberflächen im Gerät



**Manometerverschlauchung** innerhalb  
der Türe



**Doppelte Filterstufe** für höchste  
Hygieneanforderungen



Höchste Effizienz im  
Bypassbetrieb dank Ice  
Protect Technology



Standardmäßig Eurovent- und  
RLT-Zertifiziert, VDI 6022-konform

## Einfache Bedienung

Neues **Touch-Bedienmodul**  
zur Bedienung der komplett  
integrierten Regelung





## Höchste Effizienz

Ventilatoren der **neuesten  
Generation**

## Boost-Klappe

Einzigartige Betriebsmodi  
für allerhöchste Effizienz  
durch clevere Umluftnutzung  
mit der **Boost-Klappe**

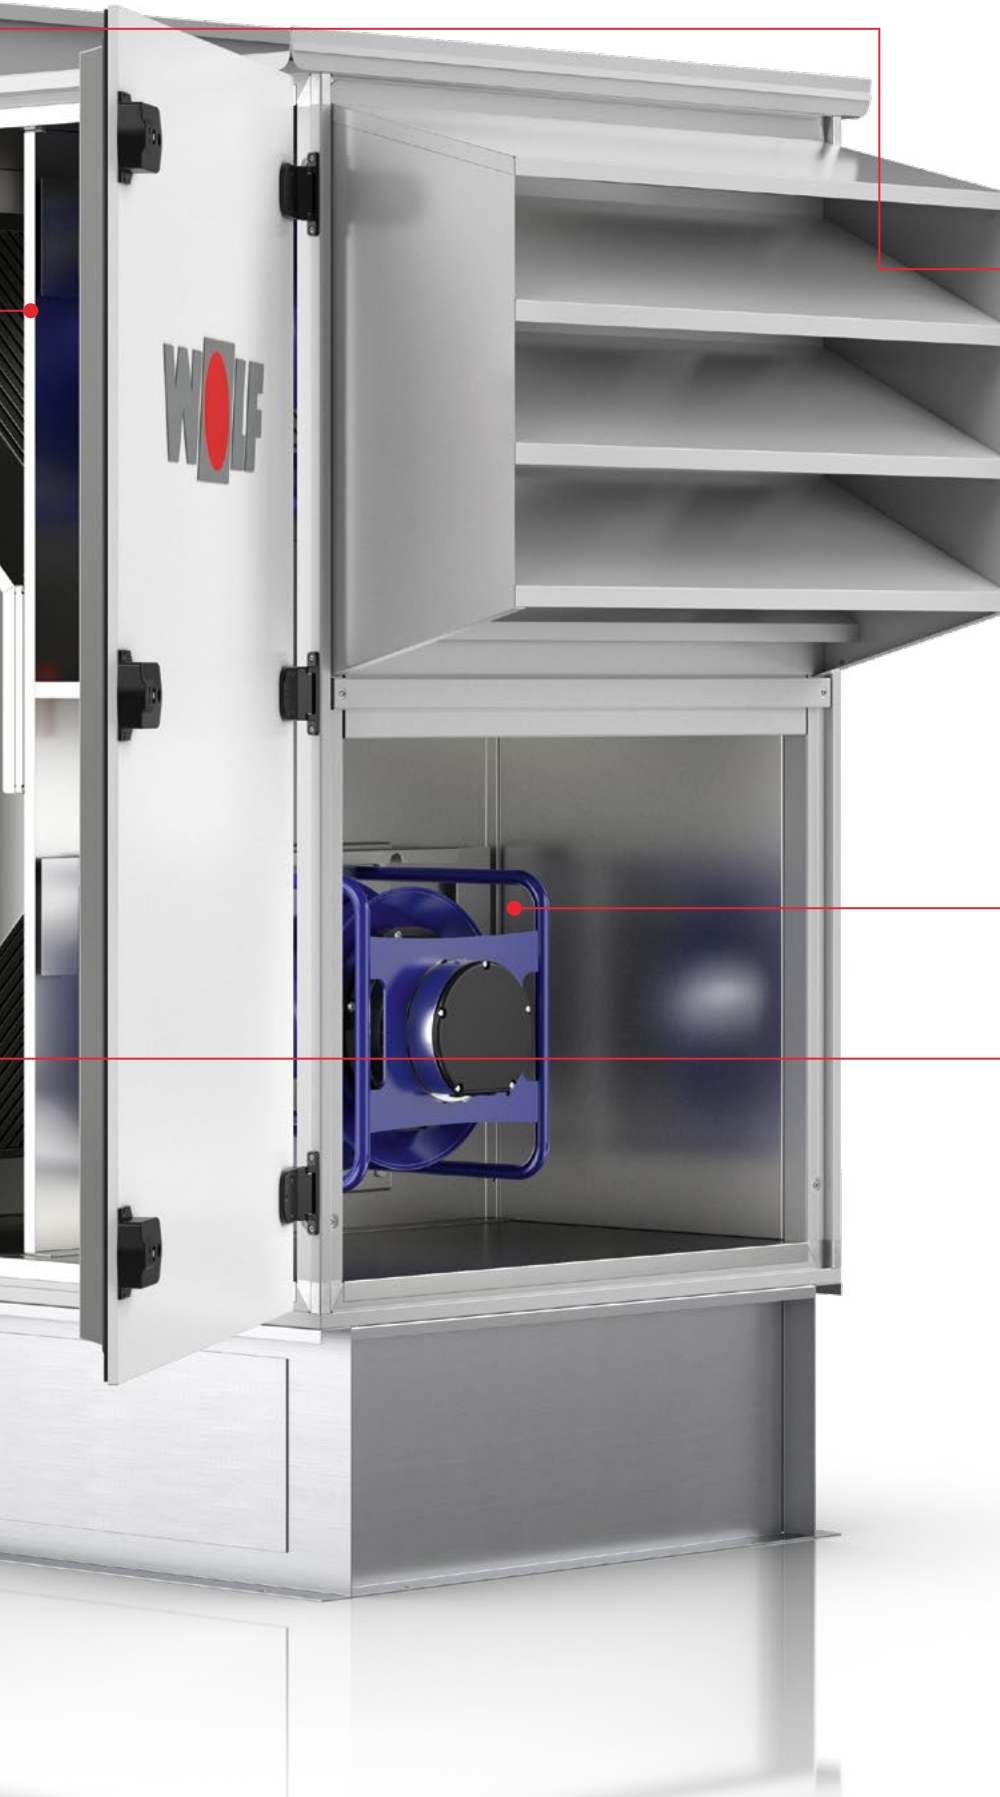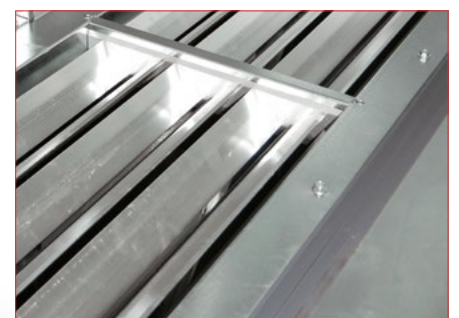



## VON KENNERN FÜR MACHER DAS MONTAGEFREUNDLICHSTE GERÄT AUF DEM MARKT



Extrem kompakte Maße



Einzigartige Längsteilung für einfache Einbringung der größeren CKL 4700 evo und CKL 6100 evo Innengeräte



Easy Lifting macht das Handling auf der Baustelle zu einem Kinderspiel



Kein bauseitiges Bohren der Außengeräte für die Zuleitung notwendig



Heizen - Kühlen - Lüften in einem Paket.  
Das Klima-Split-System ist einfach erweiterbar und mit nur wenigen Handgriffen installiert.



**CKL-iH/-iV-1400 EVO    CKL-iH/-iV-2400 EVO    CKL-iH/-iV-3300 EVO    CKL-iH/-iV-4700 EVO    CKL-iH/-iV-6100 EVO**

|                    |                   |                      |                      |                      |                        |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Länge*             | mm                | 1525                 | 2033                 | 2033                 | 2237                   | 2237                   |
| Tiefe              | mm                | 750                  | 750                  | 950                  | 1360                   | 1665                   |
| Gesamthöhe         | mm                | 1309 / 1315          | 1716 / 1720          | 1716 / 1720          | 1716 / 1424            | 1716 / 1424            |
| Kanalanschlussmaß  | mm                | Li 612x409 / 596x206 | Li 612x612 / 596x307 | Li 815x612 / 799x307 | Li 1222x612 / 1222x356 | Li 1527x612 / 1527x356 |
| Gewicht Grundgerät | kg                | 250                  | 360                  | 450                  | 645                    | 725                    |
| Nennvolumenstrom   | m <sup>3</sup> /h | 1400                 | 2400                 | 3300                 | 4700                   | 6100                   |

\*mit/ohne Boostklappe

**CKL-A-1400 EVO    CKL-A-2400 EVO    CKL-A-3300 EVO    CKL-A-4700 EVO    CKL-A-6100 EVO**

|                    |                   |            |            |            |             |             |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Länge*/**          | mm                | 1525       | 2033       | 2033       | 2237        | 2237        |
| Tiefe (inkl. Dach) | mm                | 815        | 815        | 1017       | 1425        | 1730        |
| Gesamthöhe         | mm                | 1455       | 1860       | 1860       | 1860        | 1860        |
| Kanalanschlussmaß  | mm                | Li 612x409 | Li 612x612 | Li 815x612 | Li 1222x612 | Li 1527x612 |
| Gewicht            | kg                | 315        | 460        | 555        | 715         | 800         |
| Nennvolumenstrom   | m <sup>3</sup> /h | 1400       | 2400       | 3300       | 4700        | 6100        |

\*mit/ohne Boostklappe

\*\*ohne Hauben

Art.-Nr. 4801472  
Ka/5/03.20/D - Änderungen vorbehalten

WOLF GmbH  
Postfach 1380  
84048 Mainburg  
Tel. +49(0)8751/74-0  
Fax +49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu  
info@WOLF.eu

VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

